


UUTTA EKOPINNASTA

Uusi lattiakaivoerotin **Öljyero ACO passavant NS 3 LK** on pieni kooltaan mutta erittäin tehokas öljynerotin, maksimi virtaama 3 l/s, (öljyntiehyys 0,85 kg / l) Täyttää standardin EN 858 luokka 1 vaatimukset. Testattu jäännösöljypitoisuus on alle 5 mg/l.

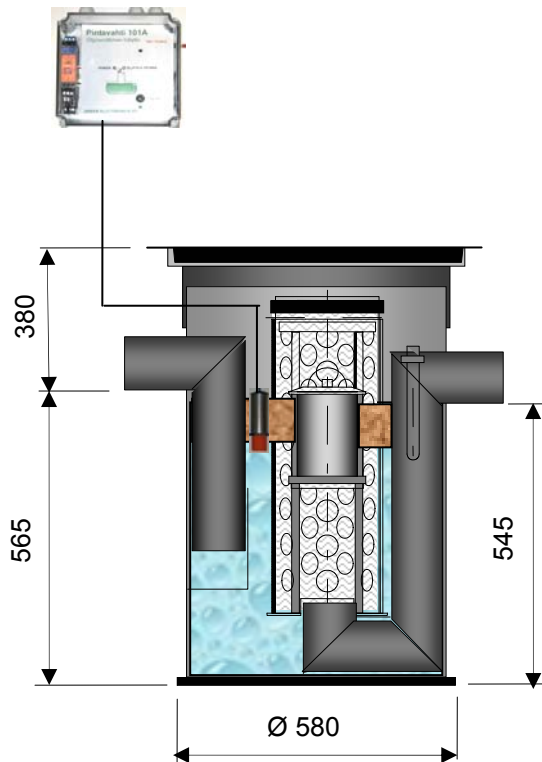

Autosuojaan tai työtilan öljynerotin

Öljyero ACO passavant NS 3 LK

- luokka 1, max virtaama 3 l/s
- standardi EN 858
- hälytin Pintavahti 101 A
- automaattinen sulkulaite estää öljyn pääsyn viemäriverkoston
- toimitetaan lujitemuovi- tai valurautakansistolla

